




FLEXO L5 RGB 24V 24W 2,5M

Code : **55352**

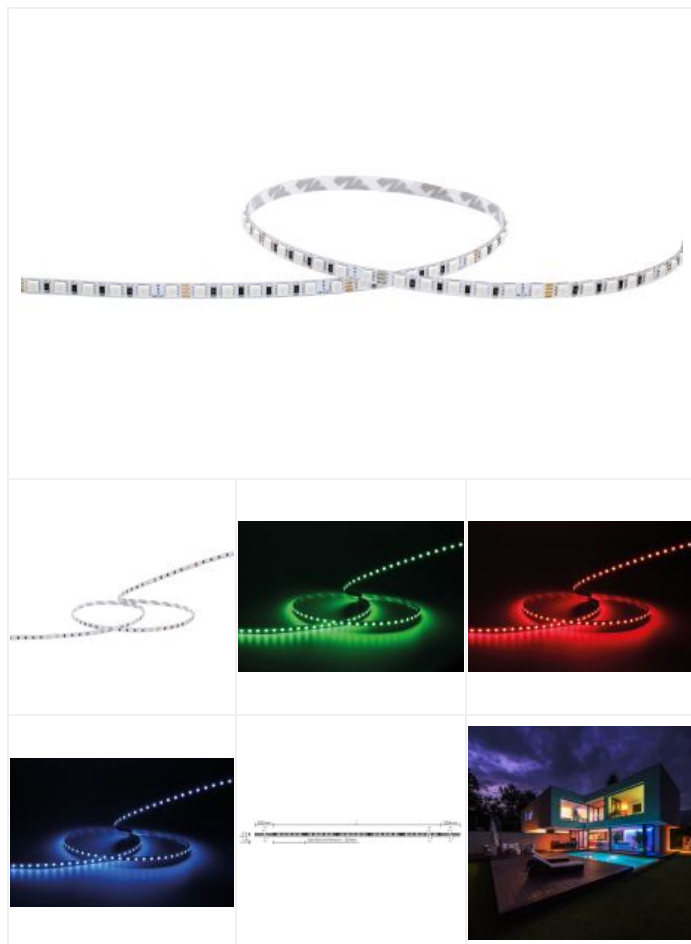

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	650°C
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	120 LED SMD 3838 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Puissance nominale / absorbée	24 W / 2.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni
Température de couleur	RGB
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	50 gr
Compatible minuterie	OUI