


KIT JAKLED 60 HR RGB 5M

Code : 55395

376.00CHF* **Prix barème HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

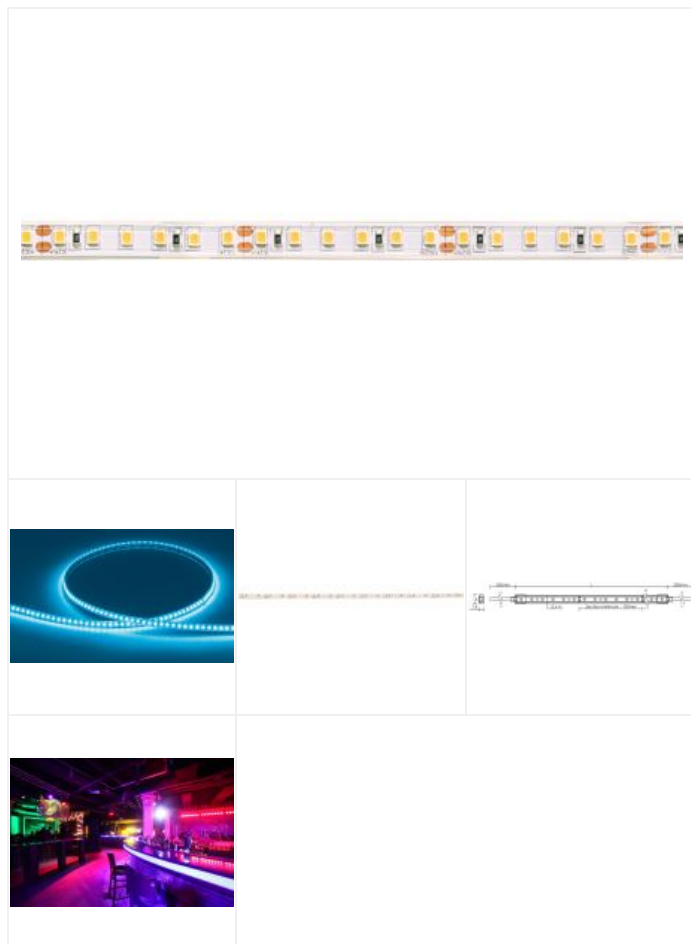

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	60 LED SMD 5050 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	72 W / 72 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz

Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
Température de couleur	RGB
Flux lumineux total	750 lm
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	1085 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	KIT complet prêt-à-posser : contient un ruban led, driver LED et séquenceur RGB

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4 x2	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 x2	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	