


C-JAKLED 60 HR 2700K IP65 /CM

Ruban LED protégé IP65 IK02, 24V DC, 60 LED/m, 14,4W/m,
driver non fourni, précâblé H05RNF (IP65)

Code : **55396**

0.50CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

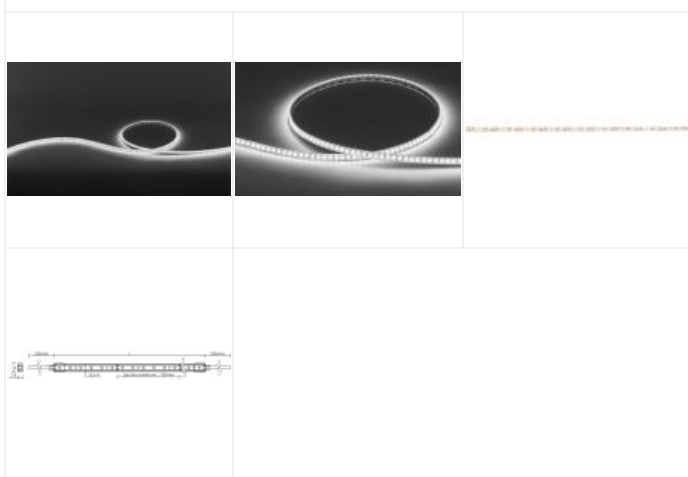

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Matières / Coloris n°1	corps silicone cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	60 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	14.4 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni

IRC / Ra	90 - 94
Flux lumineux total	1060 lm
Efficacité lumineuse	74 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	0
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)
Recommandations d'installation	Prévoir en plus 4 cm pour le raccordement.

Température de couleur	2700 K	Câblage	Précâblage H05RN-F 2x 0,5 mm², lg. 35 cm, soudé aux 2 extrémités.
		Autres commentaires	Circuit sur piste protégée enrobé de silicone transparent. Livré à vos mesures (entre 0,20m et 6m - 1 module = 100mm).

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4 x2	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 x2	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
55400	C-CABLE H05RNF 2X0,50MM²	